


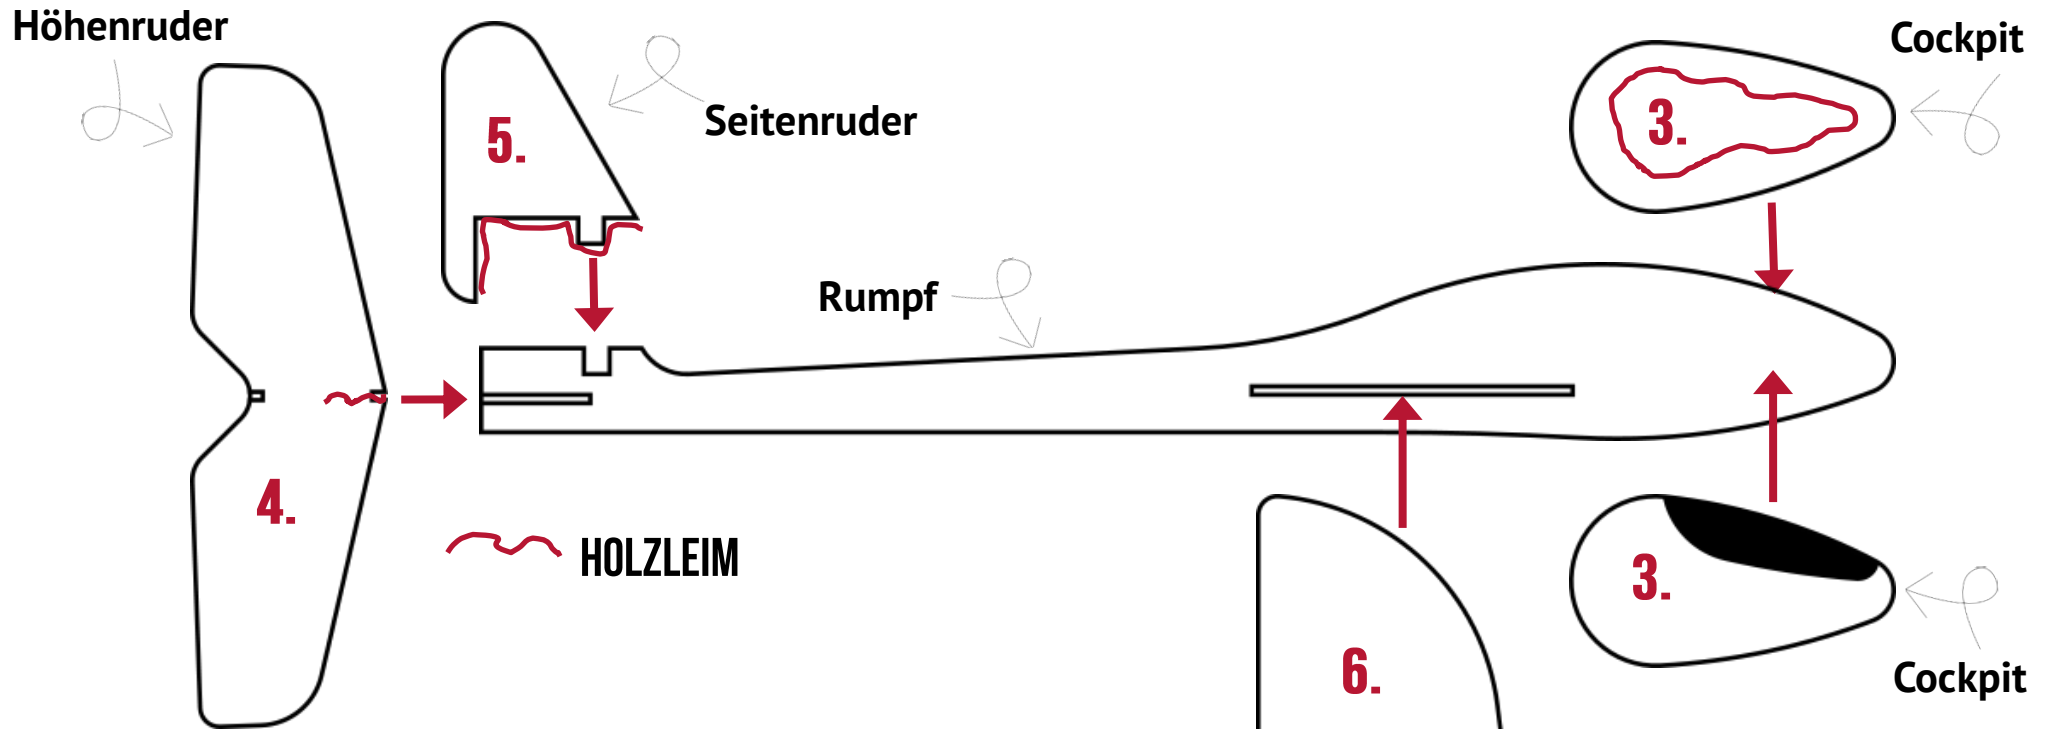

1. Beide Cockpits herausdrücken, um die Holzlagen zu trennen.
2. Restliche Flugzeugteile vorsichtig heraustrennen.
3. Beide Cockpits auf den Rumpf kleben.
4. Höhenruder einkleben.
5. Seitenruder einkleben.
6. Tragfläche in Rumpf stecken, bis die mittleren Linien im Rumpf verschwinden. Klebstoff seitlich anbringen.
7. Alles trocknen lassen.
8. Fliegen: mit Daumen und Zeigefinger am Cockpit festhalten und mit Schwung nach vorne in die Luft gleiten lassen.